



SEGMENT DE PROTECTIE A
DISCULUI SUPORT

Recomandate pentru:

- ✓ ASFALT
- ✓ ASFALT PESTE BETON VECHI*
- ✓ BETON PROASPAT TURNAT (MAX 48 ORE)
- ✓ BCA, SAPE MOI SAU VECHI
- ✓ ALTE MATERIALE ABRAZIVE

* - daca stratul de asfalt este mai gros decat cel de beton

DIAMETRE DISPONIBILE

Ø ext [mm]	Gaura de fixare [mm]	Art. Code
230	22.22	AEX 230
300	20/25.4	AEX 300
350	20/25.4	AEX 350
400	20/25.4	AEX 400
450	25.4	AEX 450
500	25.4	AEX 500
500	25.4	AEX 500.3
600	25.4	AEX 600
600	25.4/30.0	AEX 600.3
650	25.4/60.0	AEX 650.6
700	25.4 / 60	AEX 700.6
750	25.4 / 60	AEX 750.6

CARACTERISTICA TEHNICA RELEVANTA	Descriere	UM
Tip de granula de diamant	A-180	Un diamant cu granula fina
Inaltimea segmentului de diamant	11	MM
Cantitatea de pulbere diamantata in volumul segmentului	60	UNITATI DIN 100
Discul suport	MASIV	NEPERFORAT
Dinte de protectie impotriva uzurii discului suport (3 - 5 segmenti functie de diametrul discului)	DA	Un numar de dinti (3-5) mai inalti decat majoritatea restului
Cine poate folosi acest disc:		
- Motodebitatoare cu motoare in 2 timpi	TIP	STIHL / HUSQVARNA
- Taietoare de beton cu motoare in 4 timpi	TIP	WEBER / AGT / WACKER
Agresivitate		★★★★★★☆
Durata de viata		★★★★★★☆☆

RADICUT

Made in Germany

FTA TECHNOLOGY
BREVET



SEGMENT DE PROTECTIE A
DISCULUI SUPORT

ASP

**Asfalt Super Premium
Long-life**

Recomandate pentru:

- ✓ ASFALT
- ✓ ASFALT PESTE BETON VECHI*
- ✓ BETON PROASPAT TURNAT (MAX 48 ORE)
- ✓ BCA, SAPE NOI, SAPE VECHI
- ✓ ALTE MATERIALE ABRAZIVE

* daca stratul de asfalt este mai gros decat cel de beton

DIAMETRE DISPONIBILE

Ø ext [mm]	Gaura de fixare [mm]	Art. Code
230	22.22	ASP 230
300	20/25.4	ASP 300
350	20/25.4	ASP 350
400	20/25.4	ASP 400
450	25.4	ASP 450
500	25.4	ASP 500
600	25.4	ASP 600

CARACTERISTICA TEHNICA RELEVANTA	Descriere	UM
Tip de granula de diamant	A-550	Un diamant cu granula masiva
Inaltimea segmentului de diamant	13	MM
FTA Technology – Brevet*	DA	Segmenti cu muchii paralele
Cantitatea de pulbere diamantata in volumul segmentului	100	UNITATI DIN 100
Discul suport	MASIV	NEPERFORAT / NEGRU
Dinte de protectie impotriva uzurii discului suport (3 – 5 segmenti functie de diametrul discului)	DA	un numar de dinti (3-5) mai inalti decat majoritatea restului
Cine poate folosi acest disc:		
- Motodebitatoare cu motoare in 2 timpi (mai putin)	TIP	STIHL / HUSQVARNA
- Taietoare de beton cu motoare in 4 timpi	TIP	WEBER / AGT / WACKER
Agresivitate	★★★★★★★	– Super Premium
Durata de viata	★★★★★★★	– Long Life

* FTA Technology – un brevet RADICUT ce se bazeaza pe aranjarea segmentilor sudati astfel incat acestia sa fie dispusi cu muchii laterale paralele segment cu segment. Acest lucru duce la scaderea vibratiilor in timpul lucrului, adica o durata de viata mare pt segment si confort in taiere fara vibratii atat pentru utilaj cat si pt operator

Recomandate pentru:

- ✓ BETON RUTIER VECHI
- ✓ BETON VECHI ARMAT
- ✓ CARAMIDA SI GRANIT
- ✓ BORDURI, PAVAJ, TUBURI DE BETON
- ✓ ALTE MATERIALE DURE



Ø ext [mm]	Gaura de fixare [mm]	Art. Code
125	22.23	CEX 125
150	22.23	CEX 150
230	22.23	CEX 230
300	20/25.4	CEX 300
350	20/25.4	CEX 350
400	20/25.4	CEX 400
450	25.4	CEX 450
500	25.4	CEX 500
500	25.4/30	CEX 500.3
500	25.4/60	CEX 500.6
600	25.4	CEX 600
600	25.4/30	CEX 600.3
600	25.4/60	CEX 600.6
650	25.4/30	CEX 650.3
650	25.4/60	CEX 650.6
700	25.4	CEX 700
700	25.4/30	CEX 700.3
700	25.4/60	CEX 700.6
750	25.4/30	CEX 750.3
750	25.4/60	CEX 750.6


CARACTERISTICA TEHNICA RELEVANTA	MARIME	UM
Tip de granula de diamant	C-210	Un diamant cu granula fina
Inaltimea segmentului de diamant	11	MM
Cantitatea de pulbere diamantata in volumul segmentului	60	UNITATI DIN 100
Discul suport	MASIV	NEPERFORAT / ALBASTRU
Dinte de protectie impotriva uzurii discului suport	NU ARE	---
Cine poate folosi acest disc:		
- Motodebitatoare cu motoare in 2 timpi	TIP	STIHL / HUSQVARNA
- Taietoare de beton cu motoare in 4 timpi	TIP	WEBER / AGT / WACKER
Agresivitate		★★★★★★★☆☆
Durata de viata		★★★★★★★☆☆

RADICUT

Made in Germany

Recomandate pentru:

- ✓ BETON RUTIER VECHI
- ✓ BETON VECHI ARMAT
- ✓ PAVAJ, BORDURI, TUBURI DE BETON
- ✓ CARAMIDA, GRANIT
- ✓ ALTE MATERIALE DURE

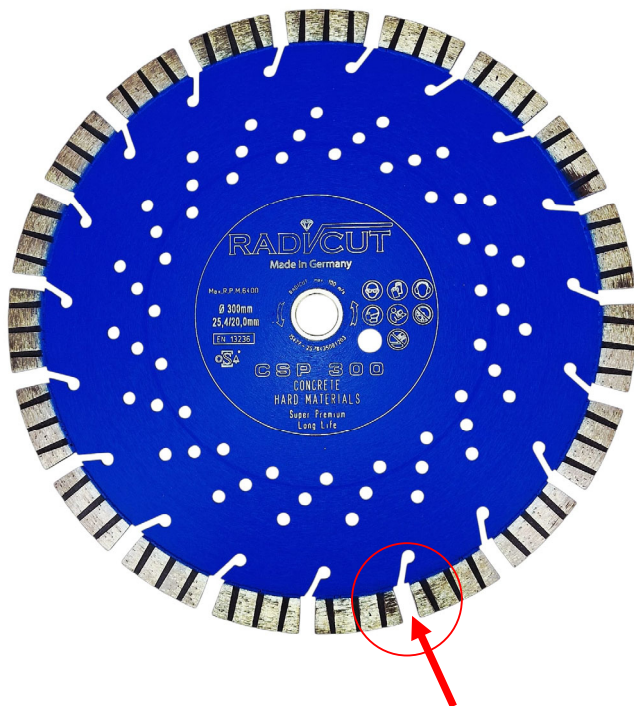

FTA – Tehnology - BREVET

CSP

Concrete Super-Premium
Long-life

DIAMETRE DISPONIBILE

Ø ext [mm]	Gaura de fixare [mm]	Art. Code
230	22.23	CSP 230
300	20/25.4	CSP 300
350	20/25.4	CSP 350
400	20/25.4	CSP 400
450	25.4	CSP 450
500	25.4/30	CSP 500.3
500	25.4/60	CSP 500.6
600	25.4/30	CSP 600.3
600	25.4/60	CSP 600.6
650	25.4/60	CSP 650.6
700	25.4/60	CSP 700.6
750	25.4/60	CSP 750.6
800	25.4/60	CSP 800.6

CARACTERISTICA TEHNICA RELEVANTA	Descriere	UM
Tip de granula de diamant	C-580	Un diamant cu granula masiva si „imbracata” in titan
Inaltimea segmentului de diamant	17	MM
Segment zimtat	DA	Racire mai buna / agresivitate mare / rezistenta la uzura
FORGED Technology – Brevet**	DA	Segmenti cu muchii paralele
Cantitatea de pulbere diamantata in volumul segmentului	100	UNITATI DIN 100
Discul suport	MASIV	PERFORAT* / ALBASTRU
Cine poate folosi acest disc:		
- Motodebitatoare cu motoare in 2 timpi (mai putin)	TIP	STIHL / HUSQVARNA
- Taietoare de beton cu motoare in 4 timpi	TIP	WEBER / AGT / WACKER
Agresivitate	★★★★★★★	- Super Premium
Durata de viata	★★★★★★★	- Long Life

* La modelele pana la 400 mm

** FTA Technology – un brevet RADICUT ce se bazeaza pe aranjarea segmentilor sudati astfel incat acestia sa fie dispusi cu muchii laterale paralele segment cu segment. Acest lucru duce la scaderea vibratiilor in timpul lucrului, adica o durata de viata mare pt segment si confort in taiere fara vibratii atat pentru utilaj cat si pt operator

RADI/CUT

Made in Germany

GCP

Green Concrete Premium



Recomandat pt utilizare in intervalul 24-48 ore de la turnarea betonului

- ✓ BETON PROASPAT TURNAT (24-48 h)
 - SAPE DE BETON
 - PLATFORME BETONATE
 - PARDOSELI INDUSTRIALE DIN BETON
 - ROSTURI DE DILATATIE DRUMURI
- ✓ ASFALT - ocazional
- ✓ ALTE MATERIALE ABRAZIVE - ocazional

DIAMETRE DISPONIBILE

Ø ext [mm]	Gaura de fixare [mm]	Art. Code
300	20/25.4	GCP 300
350	20/25.4	GCP 350
400	20/25.4	GCP 400


CARACTERISTICA TEHNICA RELEVANTA	Descriere	UM
Tip de segment diamantat	GC-50	Liant de duritate medie spre moale cu densitate mare de diamant in segment
DE CE ESTE SPECIAL ACEST DISC?		
Liantul de duritate medie spre moale si densitatea mare de diamant din segment faciliteaza o „exfoliere” rapida a liantului si o expunere foarte buna a granulelor de diamant care de fapt executa taiere. Acest lucru permite discului sa taie extrem de rapid si extrem de precis evitand astfel „ciobirea” taieturii care se face intr-un material relativ moale care este inca nematurat. Recomandam ca taierea cu aceste discuri sa se faca in intervalul 24-48 de ore dupa turnare. In intervalul 0-24 ore de la turnare materialul complet nematurat risca sa fie „ciobit” pe linia de taiere		
Inaltimea segmentului de diamant	9	MM
Cantitatea de pulbere diamantata in volumul segmentului	100	UNITATI DIN 100
Grosimea de taiere a discului	300/350/400	2.8/2.8/3.2 mm
Discul suport	MASIV	NEPERFORAT / VERDE
Cine poate folosi acest disc:		
Ferastraie de pardoseala specializate – benzina sau electrice	TIP	SAMEDIA/MAKITA/ HUSQVARNA
Taietoare de beton cu motoare benzina sau electrice 25Kw	TIP	WEBER/MASALTA/ WACKER
Agresivitate	★★★★★★★ – Premium	
Durata de viata	★★★★★★★ – Long Life *	
* daca este folosit in intervalul 24-48h dupa turnare		

RADICUT

Made in Germany

MIX

MIX = 50% ASP + 50% CSP
Premium

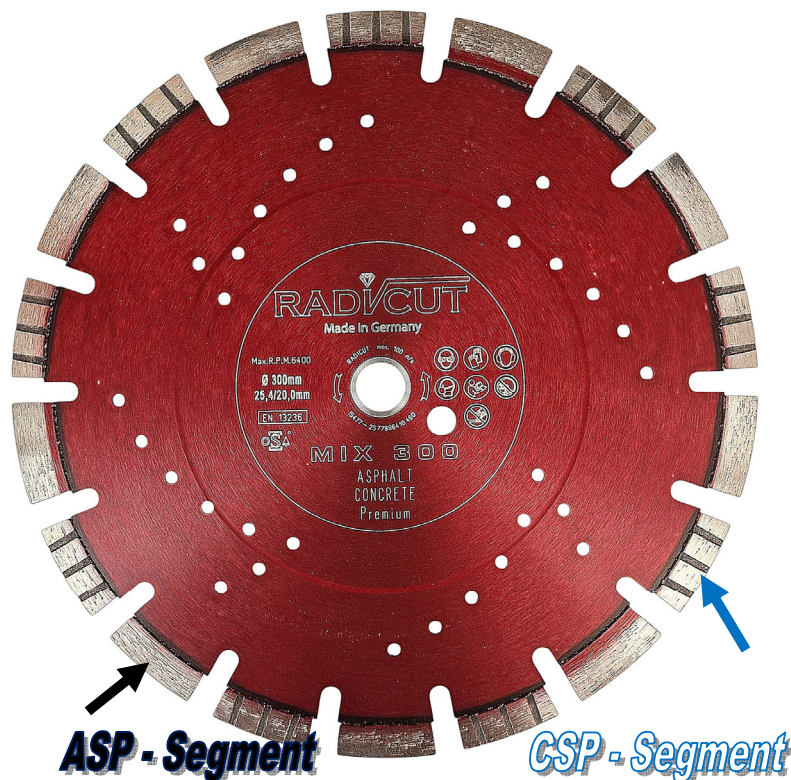

Recomandate pentru:

- ✓ BETON RUTIER VECHI
- ✓ BETON VECHI ARMAT
- ✓ CARAMIDA SI GRANIT
- ✓ ASFALT
- ✓ ASFALT PESTE BETON
- ✓ BETON PROASPAT TURNAT
- ✓ ALTE MATERIALE ABRAZIVE

Ø ext [mm]	Gaura de fixare [mm]	Art. Code
300	20/25.4	MIX 300
350	20/25.4	MIX 350
400	20/25.4	MIX 400
450	25.4	MIX 450

Acest tip de disc este fabricat cu segmenti pusi alternativ:


- BETON CSP UX-570 Long Life 17 mm
- ASFALT ASP AX-520 Long Life 13 mm

Ideal pentru lucrari la care nu se stie dinainte care este natura materialului ce urmeaza a fi taiat.

Nota: Desi este facut cu segmenti Super-Premium durata de viata si agresivitatea va fi mai mica decat cea a discurilor specializate in beton sau in asfalt atunci cand acestea sunt folosite exact pe destinatia lor

CARACTERISTICA TEHNICA RELEVANTA	Descriere	UM
Tip de granula de diamant	A-550 C-580	Un diamant cu granula masiva si „imbracata” in titan
Inaltimea segmentului de diamant	17 - 13	MM
Segment zimtat / standard – alternativi cu dinti de subtaiere pentru protectia discului suport	DA	Racire mai buna / agresivitate mare / rezistenta la uzura
FORGED Technology – Brevet*	DA	Segmenti cu muchii paralele
Cantitatea de pulbere diamantata in volumul segmentului	100	UNITATI DIN 100
Discul suport	MASIV	PERFORAT / VISINIU
Cine poate folosi acest disc:		
- Motodebitatoare cu motoare in 2 timpi (mai putin)	TIP	STIHL / HUSQVARNA
- Taietoare de beton cu motoare in 4 timpi	TIP	WEBER / AGT / WACKER
Agresivitate	★★★★☆☆	
Durata de viata	★★★★★★☆☆	

* FORGED Technology – un brevet RADICUT ce se bazeaza pe aranjarea segmentilor sudati astfel incat acestia sa fie dispusi cu muchii laterale paralele segment cu segment. Acest lucru duce la scaderea vibratiilor in timpul lucrului, adica o durata de viata mare pt segment si confort in taiere fara vibratii atat pentru utilaj cat si pt operator



Fanta de detensionare la temperaturi ridicate pentru a preveni deformarea termica sau ondularea pastilei si a discului suport. Acest lucru faciliteaza taieturi extrem de precise pe intreaga perioada a operatiei de taiere. Totusi trebuie retinut ca aceasta fanta este extrem de subtire, aproape insesizabila si da practic pastilei de diamant o forma aproape continua ce duce la taieri fara ciupituri

Ø ext [mm]	Gaura de fixare [mm]	Art. Code
115	22.23	HGP 115
125	22.23	HGP 125
200	25.4/30.0	HGP 200
250	25.4/30.0	HGP 250
300	25.4/30.0	HGP 300
350	25.4/30.0	HGP 350

CARACTERISTICA TEHNICA RELEVANTA	MARIME	UM
Tip granula diamant	C-50	Premium
Inaltimea segmentului	8	MM
Grosimea segmentului (extrem de subtire)	1.6 – 2.0 mm	Functie de diametru exterior
Segment cu strat de uzura pt sincronizarea inaltimii tuturor segmentilor	DA	Vezi nota de subsol
Tip de sudura		BRAZARE
Cantitatea de pulbere diamantata in segment	75	UNITATI DIN 100
Discul suport	MASIV	PERFORAT / NECOLORAT
ACEST DISC ESTE IDEAL PENTRU:		
- Polizoare unghiulare (flexuri)	115-125	MM
- Masini stationare de taia cu/fara pompa de recirculare apa	200-350	MM
Agresivitate	★★★★☆☆☆☆	
Durata de viata	★★★★★★★★☆☆	

Nota: Primele 3-4 taieturi discul taie mai greu deoarece stratul superficial de pe segment este unul sarac in diamant pentru a se uza rapid si a egaliza inaltimea segmentilor astfel incat acestia sa taie uniform si toti o data. Ceramica este unul din cele mai dure materiale cunoscute si daca unul din segmenti este un pic mai inalt decat ceilalti, acesta va prelua toata sarcina motorului si se va „ciobi”. Imediat dupa slefuirea stratului superficial al segmentului discul va taia rapid deoarece diamantul va fi „decopertat / descoperit” si va avea o durata de viata mare.



PSP

Portelanato
- Super Premium -

Ø ext [mm]	Gaura de fixare [mm]	Art. Code
115	22.23	PSP 115
125	22.23	PSP 125

Segmentul de diamantat **extrem de subtire de 1.2 mm** este optimizat pentru lucrari speciale ce implica:

- taieri rapide si foarte precise
- geometria segmentului asigura o racire buna ce are ca efect o pastrare a rectilinitatii acesteia. Asta ajuta la o taietura perfecta, fara ciupituri.
- Rezistenta ridicata la uzura in timpul procesului de taiere in materiale ceramice

CARACTERISTICA TEHNICA RELEVANTA	MARIME	UM
Tip granula diamant	C-60	Super - Premium
Inaltimea segmentului	10	MM
Grosimea segmentului (extrem de subtire)	1.2	MM
Granula de diamant este una extrem de	DA	Diamant CR7 imbracat in titan
Tip de sudura		BRAZARE
Cantitatea de pulbere diamantata in segment	95	UNITATI DIN 100
Discul suport	MASIV	CU FLANSA CENTRALA DE STABILIZARE
ACEST DISC ESTE IDEAL PENTRU:		
- Polizoare unghiulare (flexuri)	115-125	MM
Agresivitate	★★★★★★★★	
Durata de viata	★★★★★★★★	

Nota: ATENTIE LA TAIEREA INCLINATA. SEGMENTUL FOARTE SUBTIRE NECESITA PRECIZIE PENTRU A NU SE RUPE / CIOBI / DETERIORA IN TIMPUL TENSIONARII LA POZITIA INCLINATA A TAIETURII



- ✓ BETON
- ✓ CARAMIDA SI GRANIT
- ✓ SAPE DE BETON
- ✓ ALTE MATERIALE SIMILARE

Ø ext [mm]	Gaura de fixare [mm]	Art. Code
125	22.23	SDCG125
150	22.23	SDCG150
180	22.23	SDCG180

Alveola de colectare praf
Segment rezistent Long-Life

Acest tip de disc este fabricat cu segmenti de diamant HZ-600. Acest tip de segment este fabricat cu un diamant cu granula masiva si imbracata in titan. Acest lucru ii comfera o agresivitate crescuta si o rezistenta mare in exploatare.

Ideal pentru lucrari de slefuit sau degrosat suprafete. Se poate folosi pe polizoare unghiulare, de preferat de putere medie si mare. Polizoarele de 125 / 150 mm cu putere de 1100-1900 Watt iar cele de 180 mm cu putere

CARACTERISTICA TEHNICA RELEVANTA	Descriere	UM
Tip de granula de diamant	HZ-600	Un diamant cu granula masiva si „imbracata” in titan
Inaltimea segmentului de diamant	7	MM
Segmenti sinusoidali conceputi pentru slefuire uniforma si pentru a controla fluxul de praf	DA	Agresivitate mare / rezistenta la uzura /flux de praf directionat
Low Dust Technology – Brevet*	DA	Cu pana la 90% mai putin praf
Cantitatea de pulbere diamantata in volumul segmentului	90	90 UNITATI DIN 100
Discul suport	MASIV	PERFORAT / NEGRU
Cine poate folosi acest disc:	Putere	1100 – 3000 watt
- Polizoare unghiulare		
- Masini de slefuit		
Agresivitate	★★★★★★★★☆☆	
Durata de viata	★★★★★★★★☆☆	


* Low Dust Technology – un brevet RADICUT ce se bazeaza pe forma si aranjarea segmentilor de diamant in asa fel incat sa reduca fluxul de praf cu pana la 90 % mai bine decat discurile care au segmenti liniari

Recomandate pentru:

- ✓ BETON
- ✓ BETON VECHI ARMAT
- ✓ CARAMIDA
- ✓ ZIDARIE
- ✓ ALTE MATERIALE DURE

DIAMETRE DISPONIBILE

Ø ext [mm]	SISTEM DE fixare [mm]	Art. Code
42	UNC 1 1/4"	CDC42
52	UNC 1 1/4"	CDC52
62	UNC 1 1/4"	CDC62
72	UNC 1 1/4"	CDC72
82	UNC 1 1/4"	CDC82
92	UNC 1 1/4"	CDC92
102	UNC 1 1/4"	CDC102
112	UNC 1 1/4"	CDC112
122	UNC 1 1/4"	CDC122
127	UNC 1 1/4"	CDC127
132	UNC 1 1/4"	CDC132
142	UNC 1 1/4"	CDC142
152	UNC 1 1/4"	CDC152
162	UNC 1 1/4"	CDC162
172	UNC 1 1/4"	CDC172
182	UNC 1 1/4"	CDC182
202	UNC 1 1/4"	CDC202
225	UNC 1 1/4"	CDC225
250	UNC 1 1/4"	CDC250

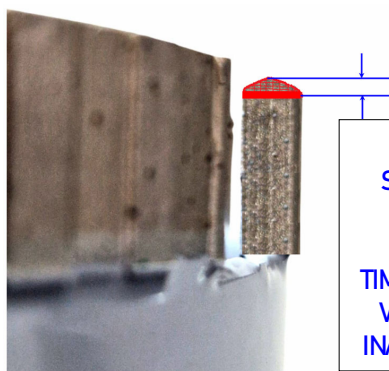

ZONA CU CONTINUT
SCAZUT DE DIAMANT
SCOPUL:
UZURA RAPIDA IN
TIMPUL PRIMEI GAURI IN
VEDEREA EGALIZARII
INALTIMII SEGMENTILOR

LA PRIMA GAURA, AVANSUL VA FI FOARTE LENT!
NU CRESTETI PRESIUNEA PE SISTEMUL DE CAROTARE
IN CAZ CONTRAR RISCATI RUPERA SEGMENTILOR

Recomandam turatii mici

CARACTERISTICA TEHNICA RELEVANTA	MARIME	DESCRIERE
Tip de granula de diamant	DT-85	Un diamant cu granula MASIVA
Inaltimea segmentului de diamant	12	MM
Cantitatea de pulbere diamantata in volumul segmentului	75	UNITATI DIN 100
Suport SEGMENTI	MASIV	NEPERFORAT / GRI
Tip de segment	ZIMTAT	RACIRE BUNA / UZURA SCAZUTA
Cine poate folosi aceste dispozitive:		Electrice / hidraulice / cu motoare
- ECHIPAMENTE	TIP	termice
Utilizare		UMEDA (ocazional USCATA*)
* - daca se asigura o aspirare foarte buna a prafului si se foloseste o masina cu functie de micropercutie		



AVERTIZARE!

DOAR LA PRIMA GAURA !!!

(ADICA PRIMII 20-30 CM DE ADANCIME)

GAURIREA ESTE LENTA (CAROTA TAIE MAI GREU)

**AVANSUL LA PRIMA GAURA TREBUIE SA FIE
LENT PENTRU A EGALIZA INALTIMEA
SEGMENTILOR SI A DESCOPERI DIAMANTUL
DE SUB LIANTUL SEGMENTULUI. NU
CRESTETI PRESIUNEA PE SISTEMUL DE
CAROTARE, CHIAI DACA SIMTITI CA
INAINTAREA CAROTEI IN BETON ESTE
LENTA. ACEST LUCRU POATE DUCE LA
RUPEREA SEGMENTILOR.**

**INCEPAND CU A DOUA GAURA CAROTA VA
TAIA FOARTE BINE SI VA AVEA O DURATA
DE VIATA MARE**

FOLOSITI TURATII MICI

PENTRU A INTELEGE MAI USOR: VIZITATI CANALUL NOSTRU DE YOUTUBE

CAUTATI CU CHEIA: @RadicutRomania

Vizionati fisa tehnica a produsului CDC


ACCESORII SI CONSUMABILE PENTRU MASINI

ACCESORII

PRELUNGITOARE PENTRU CAROTE

ER200AL

ER300ST



Lungime mm	Material	Art. Code
200	Aluminiu	AL200
300	Otel	ST200

SISTEM DE PRINDERE
UNC 1 1/4"

ACCESORII

ADAPTOR CAROTA DD-BU UNC 1 1/4"



Lungime mm	Material	Art. Code	Ambalare
100	Otel special DuraShift Alloy +	DDBU	1 pc

Se utilizeaza pentru a folosi masinile de carotat
de la HILTI cu carote UNC 1 1/4"

ACCESORII

ADAPTOR CAROTA DD-BL UNC 1 1/4"



Lungime mm	Material	Art. Code	Ambalare
100	Otel special DuraShift Alloy +	DDBL	1 pc

Se utilizeaza pentru a folosi masinile de carotat
de la HILTI cu carote UNC 1 1/4"

ACCESORII

ADAPTOR CAROTA DD-BI UNC 1 1/4"



Lungime mm	Material	Art. Code	Ambalare
100	Otel special DuraShift Alloy +	DDBI	1 pc

Se utilizeaza pentru a folosi masinile de carotat
de la HILTI cu carote UNC 1 1/4"

ACCESORII SI CONSUMABILE PENTRU MASINI

ACCESORII

ADAPTOR CAROTA R1/2" FE UNC 1 1/4" FE



Lungime mm	Material	Art. Code	Ambalare
100	Otel special DuraShift Alloy +	RE-UNCE	1 pc

Se utilizeaza pentru a folosi carote cu sistem UNC 1 1/4" pe masinile de carotat cu sistem de fixare R1/2 FI

ACCESORII

ADAPTOR CAROTA R1/2" FI UNC 1 1/4" FI




Lungime mm	Material	Art. Code	Ambalare
100	Otel special DuraShift Alloy +	RI-UNCI	1 pc

Se utilizeaza pentru a folosi carote cu sistem R1/2 FE pe masinile de carotat cu sistem de fixare UNC 1 1/4"

ACCESORII

SET FIXARE IN ZIDARIE PT MASINA DE CAROTAT

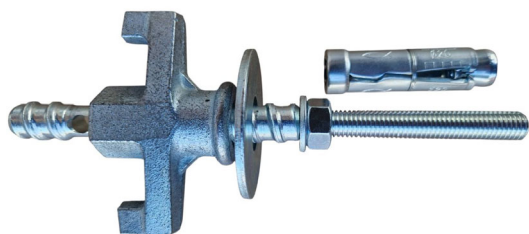


Piese in set	Art. Code	Ambalaj
6	KIT Z	cutie plastic

Se utilizeaza pentru a fixa suportul masinii de gaurit cu carota diamantata pe suprafata de lucru neomogena de tip zidarie, caramida. Include : 1 x ax cu 2 filete / 1 x piulita pas mare / 1 x saiba lata mare / 1 x saiba lata mica / 1 x piulita cu pas mic / 1 – diblu metalic fi exterior 20mm filet interior M12

ACCESORII

SET FIXARE IN BETON PT MASINA DE CAROTAT

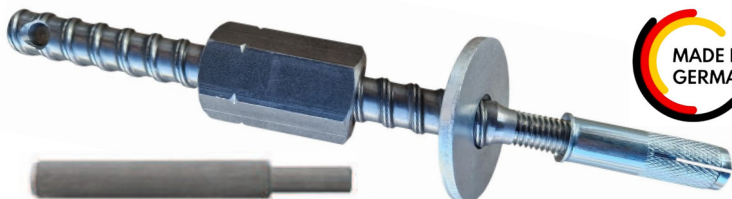

Piese in set	Art. Code	Ambalaj
4 + 1	KIT C + PIN	cutie plastic

Se utilizeaza pentru a fixa suportul masinii de gaurit cu carota diamantata pe suprafata de lucru omogena de tip perete de beton. Include : 1 x ax cu doua filete / 1 x piulita / 1 x saiba lata 1 x diblu metalic cu filet interior M12 si diametru exterior fi 15mm sau 16 mm / 1 x instrument fixare diblu metalic (dorm)

ACCESORII SI CONSUMABILE PENTRU MASINI

ACCESORII

INSTRUMENT FIXARE PENTRU DIBLU METALIC




Material	Art. Code	Ambalare
----------	-----------	----------

Otel inox	PIN	1 pc
-----------	-----	------

Se utilizeaza pentru a fixa diblurile metalice KBZ620 si ROM1 in beton

CONSUMABILE

DIBLURI METALICE PENTRU FIXARE MASINA



KBZ620 sau ROM 1



KBZ670 sau ROM 2

Pas / Φ ext [mm]	Pt fixare in	Art. Code	Ambalare
M12 Φ 16	beton	GER 1	
M12 Φ 15	beton	ROM 1	
M12 Φ 20	zidarie	GER 2	
M12 Φ 20	zidarie	ROM 2	

CONSUMABILE


INELE DE CUPRU ANTIBLOCAJ



DxdxH [mm]	Material	Art. Code	Ambalare
38.9X33.3X2.0	Cupru	CU	La bucata

Se utilizeaza pentru a preveni blocarea oricarui tip de carota UNC 1 1/4" pe mandrina masinii de carotat

INELE DE REDUCTIE PENTRU DISCURI DIAMANTATE



Art. Code	D mm	d mm	H mm	Ambalare
AC00016	25.4	20.0	2.2	La buc
AC00017	25.4	20.0	2.8	La buc
AC00222	25.4	20.0	5.0	La buc
AC00082	25.4	20.0	9.0	La buc
Materialul din care sunt confectionate aceste consumabile: otel sau cupru				
FABRICATE IN GERMANIA				

TIPURI DE MATERIALE	ABRAZIVE				DURE		CERAMICA	UNIVERSALE	BETON
	AEX	ASP	GCP	MIX	CEX	CSP	HGP / PSP	SDCG	CDC
Asfalt	V V V	V V V	V V	V	!!	!!	X	X	!!
Asfalt peste beton (asfalt > beton)	V V	V V	V V	V V	!!	!!	X	X	!!
Asfalt peste beton (asfalt < beton)	V	V	V	V V	!!	!!	X	X	!!
Beton langa asflat taiat alternativ	??	??	??	V V	!!	!!	X	X	!!
Beton proaspat pana la 24h de la turnare	V	V	V V	V	!!	!!	X	!!	!!
Beton proaspat intre 24 - 48h de la turnare	V V	V V	V V V	V	!!	!!	X	!!	!!
Beton rutier vechi	X	X	X	V	V V V	V V V	X	V V V	V V V
Beton usor armat	X	X	X	V	V V V	V V V	X	V V V	V V V
Beton armat	X	X	X	V	V V V	V V V	X	V V V	V V V
Tuburi de beton	X	X	X	V	V V V	V V V	X	V V V	V V V
Pavaj si borduri	X	X	X	V	V V V	V V V	X	V V V	V V V
Produse din beton maturat	X	X	X	V	V V V	V V V	X	V V V	V V V
Granit	X	X	X	V	V V	V V	V	V V V	V V
Caramida	X	X	X	V	V V	V V	V V	V V V	V V
BCA	V V	V V	V V	V	!!	!!	X	!!	!!
Ceramica	X	X	X	X	X	X	V V V	V V	X
Gresie	X	X	X	X	X	X	V V V	V V	X
Faianta	X	X	X	X	X	X	V V V	V V	X
Portelanuri	X	X	X	X	X	X	V V V	V V	X
Legenda explicativa									
V V V	Specializat								
V V	Potrivit								
V	Solutie de compromis								
!!	Taie bine dar cu uzura extrem de rapida								
??	Fara taituri lungi in beton. Se slefuiesc.								
X	Nerecomandat								


RADI/CUT
 MADE IN GERMANY